

"Утверждено" в сумме (

436 тыс. руб.

Зам. Министра пищевой промышленности Лайв Сер

Клименко (Клименко)

"10" августа 1949г.

С В О Д Н А Я С М Е Т А

На общестроительные и специальные работы по цеху
сухого и сгущенного молока фабрики "Л а й м а"

в пересчете в цены 1949 года

на сумму Руб. 435900-00

№ п/п	Наименование об'ектов или видов затрат	Сумма сметы
1.	Восстановление здания цеха сухого и сгущенного молока	155961-00
2.	Дорожные работы	89109-00
3.	Восстановление гаража и водонапорной башни	64071-00
4.	Постройка насосной станции	20658-00
5.	Электроосвещение в цехе сухого и сгущенного молока	5357-00
6.	Монтаж оборудования цеха сухого и сгущенного молока	100744-00
В с е г о :		435900-00

Гл. инженер Проектно-сметной
конторы


/ Томае /

С о с т а в и л :

/ Мизулин /

Пересчитал в цены 1949 г.

Адамович /



Утверждаю: в сумме
.....
.....

" " 1949 г.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ КОНТОРА РИЖСКОГО ГОРИСПОЛКОМА

С М Е Т А № 1

На восстановление здания цеха сухого и
сгущенного молока фабрики "Л а й м а"

На сумму Руб. 245070-00

/ Двести сорок пять тысяч семьдесят /

Составлена на основании проекта в
ценах 1945 года по СЕР МЖГСЛ 1947
года и пересчитана в цены 1949 г.

Начальник конторы:	/ ЛОБОВ /
Главный инженер:	/ ТОМАС /
Составил:	/ МИЗУЛИН /
Автор:	/ ШЕРВИНСКИЙ /
Проверил:	/ ШТИФФ /

г. Рига, январь м-ц 1948 г.

№№	Шифр	Наименование работ	Изм.	Кол-во	Цена	Сумма
<u>Каменные и бетонные работы</u>						
1.	1 § 3 п	Устройство бетонного основания на гравии толщ 15 см.				
		Рабсила 5,90 х	кбм.	20,85	95-65	1994-30
		Цемент 0,18	тонн	3,75		
		Несок 0,55	кбм	11,4		
		Гравий 1,02	"	21,2		
2.	1 § 24 п	Устройство цементного пола с железнением по-верхности				
		Рабсила 1881	квм	139	5-70	792-30
		Цемент 18,7 = 2599				
		Песок 0,025 = 3,47				
√ 3.	Ш-§ 80	Укладка металличе-ских балок				
	плюс § 80 ми- нус	№ 20 с пробивкой и за-делкой гнезд	п.м.	7,5	12-25	91-88
		Рабсила 1,18	руб.	8-85		
		Балки двутавр. № 20 7,9				
		Цемент 2,0 = 15				
		Песок 0,001 = 0,008				
4.	1-38 жб	Устройство бетонных сводиков по металли-ческим балкам				
		/бетон марки "90"/	квм	26	16-07	417-82
		Рабсила 2,34	руб.	60-84		
		Возврат 0,31				
		Цемент 29 = 754				
		Доски разн. 0,05 = 1,3				
		Гвозди 0,14 = 3,6				
		Песок 0,062 = 1,6				
		Гравий 0,101 = 2,6				
5.	1-17 к	Кладка кирпичных стен на сложном растворе				
		Рабсила 8,82	кбм	3	148-09	444-27
		Кирпич 0,415 = 1,24				

Известь 16 = 48

Песок 0,27 = 0,81

Цемент 37 = 111

6.	1-1р	Кладка стен из камней "Сипорекса" /вед. § 3/	кбм.	18	152-40	2743-20
		Рабсила 9,34	руб.	168-12		
		Сипорекса 1,02 = 18,36				
		Цемент 25 = 450				
		Известь 11 = 198				
		Песок 0,18 = 3,24				
7.	1-55 жб	Устройство лестницы с укладкой жел.бетон. ступеней	квм гориз. проект.	6	152-73	916-38
		Рабсила 12,73	руб.	76-38		
		Возврат 8,03	"	48-18		
		Ступени ж/б. 3,84 = 23,0				
		Цемент 10 = 60				
		Песок 0,020 = 1,08				
		Железные решетки = 20 = 120 кг				
		Балки двугавр. 14 = 84				
		Доски дубовые 0,009 = 0,05				
8.	1-60 жб	Устройство наружного крыльца со ступенями	кбм	0,4	99-09	39-63
		Рабсила 7,65	руб.	3-06		
		Возврат 0,76	"	0-30		
		Доски 0,02 = 0,008				
		Гвозди 0,24 = 0,10				
		Цемент 0,200 = 0,08				
		Песок 0,5 = 0,02				

9. 1-158-0	Облицовка стен /по дереву/ метлахской плиткой /вед. § 9/	квм	41	47-68	1954-88
	Рабсила 3,48	руб.	142-68		
	Цемент 16 = 656				
	Песок 0,036 = 1,48				
	Плитки метл. 1,03 = 42,2				
	Гвозди 0,90 = 36,9				
	Проволока вяз. 0,67 = 27,4				

	Итого по разделу	руб.			9394-66
	В том числе рабсила	руб.	861-00		
	Плотничные работы				

10. 1-33-д	Устройство каркасных перегородок под об- шивку ригипсом /вед.8/	квм	107	7-15	765-05
минус стоим. фибро- лита	Рабсила 107,0 x 0,93	руб.	99-51		
	Стоим.един.изм. /13.15-6,0=7,15 /				
	Стоим. рабсилы /1.11-0.18/=0,939				
	Гвозди 0,123 = 13,6				
	Доски 0,023 = 2,4				
11. 1-15-д	Обшивка наружных стен досками				
1-49-д	25 мм с заполнением шла- ком слоем 15 см. /вед. § 9/	квм	79	9-20	726-80
	Рабсила 1,28	руб.	101-12		
	Доски 0,03 = 2,37				
	Гвозди 0,123 = 9,7				
	Шлак 0,16 = 12,6				
12. Ш-107	Устройство перекрытия по ранее уложенным бал- кам, с укладкой напри- ката из пластин, смазкой глиной и засыпкой прока- ленным песком				
Ш-98	/пролет до 5,5 м/ /вед. § 11/	квм	336	11-44	3843-84
94					

Рабсила 3,49 руб. 1172-64

Пластины 0,093 = 31,2

Гвозди 0,14 = 47,0

Гв.толев.0,04 = 13,4

Песок 0,064 = 21,5

Глина 0,016 = 5,4

Толь 0,25 = 84

Дрова 0,003 = 1,0

13. 1-47-д Обшивка наружных стен толем с двух сторон /вед. 10/ кв.м. 158 1-06 167-48

Рабсила 0,12 руб. 18-96

Толь 1,1 = 174

Гвозди 0,004 = 0,63

14. 1-36-р Обшивка стен и потолков плитами сухой штукатурки и Ригипсом с промазкой и проклейкой швов марлей толщ. плиты 9,5 см. квм. 878 6-97 6119-66

Рабсила 0,90 х 878 руб. 790-20

Ригипс толщ. 9,5 см. = 922

15. 1-16 п Устройство дощатых чистых полов по готовому основанию квм 555 16-66 9246-30

Рабсила 1,34 руб. 743-70

Пластины 0,021 = 11,6

Доски 0,061 = 33,8

Гвозди 0,41 = 22,8

16. 1-8 пч Устройство оснований в междуэтажных перекрытиях под печи и плиты мест 17 31-10 528-70

Рабсила 7,01 руб. 119-17

Доски 0,06 = 1,02

Гвозди 0,15 = 2,6

17. 1-7-р Укладка дополнительных
деревянных балок в мес-
тах кладки печей и плит
/вед. § 18/ кбм 1,8 286-57 515-83
древе-
сины
Рабсила 23,40 руб. 42-12
Брусья 15 х 20 = 1,8 куб.м.

Итого по разделу руб. 21913-66
В том числе рабсила руб. 3087-42

Штукатурные работы

18. 1-46-0 Внутренняя штукатурка
стен по камню сложным
раствором
/вед. §§ 24, 25, 29/ квм 1325 3-51 4685-85
Рабсила 1,34 руб. 1788-90

Цемент 6,10 = 8143

Известь 3,7 = 4929

Алебастр 0,03 = 40

Песок 0,029 = 38,7

19. 1-1-0 Тоже штукатурку фасада
по дереву /вед. § 26/ квм 102 6-00 612-00
Рабсила 1,85 руб. 188-70

Гвозди стр. 0,103 = 10,5

Известь 15 = 1530

Песок 0,039 = 3,0

Дрань 0,039 = 3,99

20. 1-2-0 Тоже штукатурка фасада
по камню сложным /в.27/ квм 559 4-56 2549-04
Рабсила 1,62 руб. 905-58

Цемент 8,3 = 4980

Известь 4,9 = 2940

Песок 0,039 = 23,4

21. Ш-322 Тоже штукатурка цоколя
цементным раствором
/в. § 28/ квм 41 3-23 132-43

Работа 0,76 руб. 31-16

Итого по разделу руб. 7979-32

В том числе работа руб. 2914-34

Столярные работы

22. 1-105-д Заполнение оконных проемов двупольными переплетами створными на 70 % с изготовлением и установкой коробок при пл. проема 2 кв.м /вед. § 19/ кв.м. 24 159-32 3823-68
пр.
Работа 10,92 руб. 262-08
- Пиломат. 0,055 = 1,32
- Перепл.готов. 1,34 = 32,1
- "- готов.глух. 0,56 = 13,4
- Стекло 1,7 = 40,8
- Замазка 2,44 = 58,5
- Приборы 1,0 = 24,0
23. 1-104-д Тоже при одинар. внутрен. переплете /вед. § 20/ кв.м. 17 83-36 1417-12
- Работа 5,96 руб. 101-32
- Пиломат. 0,08 = 0,51
- Перепл.готов.ств. 9,67 = 11,4
- Перепл.готов.глухие 0,28 = 4,8
- Стекла 0,85 = 14,5
- Замазка 1,22 = 20,7
- Приборы 0,5 = 8 компл.
24. 1-151-д Изготовление и установка коробок и филенчатых дверей с гладкими досчатыми филенками /в. § 21/ квм 62 99-00 6138-00
- Работа 5,43 руб. 336-66
- Пиломат. 0,035 = 2,17
- Двери готов. 0,98 = 60,8
- Закрепы 2,6 = 161

Войлок 0,15 = 9,3

Дверные приборы 0,6 = 37

25 1-156-д Тоже простых дверей в шпунт квм 2 55-10 110-20

Рабсила 2,47 х 2 руб. 4-94

Пиломат. 0,091 = 0,18

Наличники 3,8 = 7,6

Закрепы 2,6 = 5

Дверные приборы = 1

26 Ш-172 Изготовить и установить
минус к окнам оконные налич-
снятие ники слож. профиля
1.3 коп Р.С.Р. п.м. 454 2,04-0.013
1939/40г. = 2.027 920-26
§ 113 Рабсила 0.287 руб. 130-29

Наличники 1.05 = 477

Гвозди 0.013 = 5,9

Итого по разделу руб. 12409-26

Печные работы

27 1-3-пч Кладка голландских печей
по готовому основанию на
11 эт.

/ вед. § 24 / квм 14 169-67 2375-38

Рабсила 16.18 руб. 226-52

Кирпич 0.42 = 5.88

Глина 0.19 = 2.7

Песок 0.14 = 2.0

Проволока 0.58 = 8.12

Гвозди 1.01 = 14.1

Железо кр. 0.43 = 6.0

Войлок 1.25 = 17.5

Вес 1.85 = 25.9

28.	1-9-пч	Добавляется стоимость приборов комп. 7	64-38	450-66
		Приборы комп. 7		
29.	1-11-пч	Добавляется на подъем материалов сверх 1 эт.	тонн 25.9 2-16	55-94
		Рабсила 2.16	руб. 55-94	
30.	1-5-пч	Кладка плиты без облицовки		
		/ вед. § 27 /	кбм 4 141-03	564-12
		Рабсила 16.24	руб. 64-96	
		Кирпич 0.36 = 1.44		
		Глина 0.16 = 0.64		
		Песок 0.10 = 0.40		
		Гвозди 0.53 = 2.1		
		Железо сортовое 16 = 64		
		-"- кров. 1.01 = 4.04		
		Вес 1.62 = 6.5		
	1-10-пч	Добавляется стоим. приборов	комп. 3 104-55	313-65
31.	1-6-пч	Кладка дымовой трубы	кбм 5.2 144-00	748-80
		Рабсила 16.99	руб. 88-35	
		Известь 4.0 = 20.8		
		Кирпич 0.39 = 20.3		
		Глина 0.11 = 0.57		
		Песок 0.19 = 1.0		
		Вес 1.7 = 8.8		
32.	1-7-пч	Облицовка печей и плит израсцами		
		/ вед. §§ 25 и 27 /	квм 64 92-30	5907-20
		Рабсила 5.67	руб. 362-88	
		Израсцы 20 х 24 - 26 = 1664		
		Проволока печ. 0.55 = 35.2		
		Кирпич 0.02 = 1.28		
		Глина 0.02 = 1.28		
		Песок 0.01 = 0.64		

Вес 0.17 = 10.9

33. 1-11-пч Добавляется на под'ем ма-
териалов сверх 1 эт. по

§§ 30, 31, 32	тонн	26.2	2-16	56-59
Рабсила 2.16	руб.	56-59		

Итого по разделу	руб.			10472-34
В том числе рабсила	"	855-24		

Малярные работы
=====

34. 1-81-о Известковая окраска
стен и потолков в белый
цвет /вед. § 29/

кв.м.	1448	0-20	289-60
руб.	231-68		

Рабсила 0.16
Известь 0.174 = 251

35. 82-о Тоже колерная клеевая
окраска стен и потолков
/вед. § 30/

кв.м.	1330	0-46	611-80
руб.	332-50		

Рабсила 0.25
Мел 0.289 = 239
Клей мал. 0.0034 = 4.5
Олифы 0.0024 = 9.8
Краска сухая 0.02 = 26.6

36. Ш-345 Накатка стен валиком в
3 колера /вед. § 31/

квм	1008	0-60	604-80
руб.	483-84		

Рабсила 0.48
Мел 0.12 = 120
Кр. сухая 0.06 = 60
Клей м. 0.024 = 24.1

37. 1-138-о Масляная окраска стен
за 2 раза с полной
подготовкой поверхнос-
ти по штукатурке

квм	531	3-68	1954-08
руб.	679-68		

Рабсила 1.28
Мел 0.4 = 212

Олифы 0.322 = 170.9

Белила 0.151 = 80.1

Кр.тертая 0.064 = 34

38. 1-117-о Масляная окраска за 2
раза оконных проемов с
двойными переплетами
и подоконными досками
/вед. 33/

квм 101 9-37 946-37

Рабсила 4.50

руб. 454-50

Олифы 0.778 = 78.6

Белила 0.382 = 38.6

Кр.тертая 0.067 = 3.8

Мел 0.84 = 84.8

39. 1-115-о Тоже окраска дверных
проемов /вед. § 34/

квм 96 14-26 1368-96

Рабсила 5.86

руб. 562-56

Олифа 1.0 = 96.0

Белила 0.546 = 52.4

Кр.тертая 0.246 = 23.6

Мел 1.179 = 113

40. 1-145-о Масляная окраска радиа-
торов и труб /вед. 35 и
36/

квм 122 1-63 198-86

Рабсила 0.56

руб. 68-32

Олифы 0.095 = 11.5

Белила 0.135 = 16.4

Кр.тертая 0.02 = 2.44

41. 1-121-о Окраска фасада казеи-
новой краской в 2 тона
/вед. § 37/

кв.м. 661 1-23 813-03

Рабсила 0.86

руб. 568-46

Краска казеиновая

0.37 = 244

42. 1-86-о Окраска конструкции кры-
ши огнеупорной краской
/вед. 38/

кв.м. 624 1-58 985-92

Рабсила 0.21

руб. 131-04

Краска огнеупорн. 0.37 = 230

43. Ш-412 Остекление старых оконных
 переплетов /вед. 39/ кв.м. 42 15-07 632-94
 Рабсила 2.03 х 42 руб. 85-26
 Стекло 1.05 = 44.1
 Замазка 1.38 = 58
 Пров.стекло 0.012 = 0.50

44. 1-110-0 Простая масляная окраска
 пола /вед. § 40/ квм 555 1-53 849-15
 Рабсила 0.30 руб. 166-50
 Олифы 0.046 = 25.5
 Белила 0.117 = 61
 Кр.тертая 0.067 = 37

Итого по разделу руб. 9255-51

В том числе рабсила " 3764-34

Спецработы
 =====

45. 11-486 Прокладка трубопровода
 диам. 63 мм п.м. 58 11-09 643-22
 Рабсила 1.75 руб. 101-50
 Трубы 1.03 = 60

46. 11-481 Тоже диам. 19 мм п.м. 65 4-04 262-60
 Рабсила 1.52 руб. 98-80
 Трубы 19 мм 1.03 = 66.9

47. 11-589 Установка радиаторов
 "Гамма" № 1 кв.м. 22 49-45 1087-90
 Рабсила 2.51 руб. 55-22
 Радиаторы 22 кв.м.
 Кронштейн 36 шт.

48. 11-489 Установка вентилях про-
 ходных диам. 19 мм штук 9 10-86 97-74

	Рабсила 0.41	руб.	3-69		
	Вентилей 19 мм = 9 шт.				
49.	11-642 Испытание системы цент- рального отопления	1000 кбм.	4.5	11-91	53-60
	Рабсила 11.39	руб.	51-26		
50.	11-643 Изготовление и установка воздуховодов диам. 100 мм квм		6	23-97	143-82
	Рабсила 11.15	руб.	66-90		
	Железо кров. 30.3				
51.	11-879 Прокладка чугун. кана- лиз. труб диам. 50 мм	п.м.	36	11-42	411-12
	Рабсила 2.86	руб.	102-96		
	Трубы чугун. 100 мм 1.03 = 37				
52.	11-822 Прокладка водопровод- ных труб диам. 19 мм	п.м.	27	5-15	139-05
	Рабсила 1.40	руб.	37-80		
	Трубы оцинкован. 19 мм 1.03 = 27.8				
53.	11-888 Установка компл.чугун. раковины с подводкой воды	штук	3	45-57	136-71
	Рабсила 2.63	руб.	7-89		
	Раковина чугун. 3				
	Кронштейн 6 шт.				
54.	915 Пробивка сквозных от- верстий в камен. стенах 921 с последующей заделкой	штук	8	7-93	63-44
	Рабсила 4.15	руб.	33-20		
55.	918 Тоже в деревянных стенах	штук	6	3-96	23-76
	923 Рабсила 1.45	руб.	8-70		
56.	1У-512 Врезка чугунных фасонных частей в сеть канализ. трубопровода				

Доски 0.08 = 2.72

Гвозди 0.15 = 5.10

Итого по разделу	Руб.	926-65
В том числе рабсила	Руб.	140-53

ФИНАНСОВАЯ СВОДКА

1. Плотничные работы	Руб.	21913-66
2. Штукатурные работы	"	7979-32
3. Бетонные и каменные работы	"	9394-66
4. Столярные работы	"	12409-26
5. Печные работы	"	10472-34
6. Малярные работы	"	9255-51
7. Спецработы	"	3096-16
8. Разные работы	"	926-65

Итого	Руб.	75447-56
Коэф. 1.004	"	75749-35
Начисления 21 %	"	15907-36

Итого	Руб.	91657-71
Площадковый коэф. 6,5 %	"	5957-75

Итого	Руб.	97615-46
Возврат материалов по "п" "п"		
4. 7, 8	"	56-54

Итого	Руб.	97558-92
С переходным коэф. в цены 1949 г. = 1,49	"	145362-80
Непредвиденные работы 5 %	"	7268-14

Итого	Руб.	152630-94
Составление техдокумент.	"	3330-00

Всего	Руб.	155960-94
Округлено	"	155961-00

/ Сто пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят один руб. 00 коп. /

Дорожные работы
=====

МЖГСЛ Ремонт грунтовых дорог с
 Ш-485 добавлением слоя гравия до
 к=0.70 4 см. с укаткой полотна
 на умен. дороги квм 20000 3.15 x 0.7 44100-00
 слой грав. Рабсила 0.58 x 0.7 x 20000 руб. 8120-00
 Гравий 0.04 x 20000 = 200

Итого Руб. 44100-00
 Коэф. 1.004 " 44276-40
 Начисления 21 % " 9298-04

Итого Руб. 53574-44
 Площадковый коэф. 6,5 % " 3382-34

Итого Руб. 56956-78
 С переходным коэф. в цены
 1949 г. = 1,49 " 84865-63
 Непредвиденные работы 5 % Руб. 4243-28

Всего Руб. 89108-91
 Округлено " 89109-00
 ВСЕГО по разделам 1-П Руб. 245070-00

/ Руб. Двести сорок пять тысяч семьдесят 00 коп. /

ВЫБОРКА МАТЕРИАЛОВ

1. Цемент	тонн	21,6
2. Песок	кбм	75,0
3. Гравий	"	24,0
4. Балки двутавр. № 20	п.м.	8,0
5. Доски разн.	кбм.	49,7
6. Гвозди строит.	кгр	187,0
7. Кирпич	т/шт.	11,9
8. Известь	тонн	8,22
9. Сипорекс	кбм	18,4
10. Ступени ж/б	п.м.	23,0
11. Балки двутавр.разн.	тонн	0,12
12. Доски дубовые	кбм	0,05
13. Плитки метлахск.	квм	42,2
14. Проволока вяз.	кгр.	35,5
15. Шлак	кбм	12,6
16. Пластины	"	42,8
17. Гвозди толев.	кгр.	14,0
18. Глина	кбм	10,6
19. Толь	квм	258
20. Дрова	кбм	1,0
21. Ригипс	квм	922
22. Алебастр	тонн	0,04
23. Гвозди штукат.	кгр.	10,2
24. Дрань штукат.	т/шт.	4,0
25. Переплеты готов. створн.	квм	43,5
26. Переплеты глухие	"	18,2
27. Стекло дв/бемское	кв.м.	99,4
28. Приборы оконные	комп.	24,0
29. Замазка	кгр.	79,0

19

30. Двери готов.	квм.	60,80
31. Войлок	"	27,0
32. Приборы дверные	комп.	38,0
33. Наличники	п.м.	485,0
34. Приборы печные	комп.	7,0
35. "- для плиты	"	3,0
36. Железо сортовое	кгр.	6,4
37. "- кровельное	"	71,0
38. Мел	"	740
39. Олифа	"	392,0
40. Белила	"	249,0
41. Краска тертая	"	102,0
42. "- сухая	кгр.	87,0
43. "- казеиновая	"	244,0
44. Клей малярный	"	29,0
45. Краска огнеупорн.	"	230,0
46. Трубы цельнотянутые 63 мм	п.м.	58,0
47. Трубы диам. 19 мм	"	65,0
48. Радиаторы "Гамма"	квм	22,0
49. Кронштейны	штук	42,0
50. Вентиль 19 мм	"	9,0
51. Трубы чугунные 100 мм	п.м.	37,0
52. Трубы оцинкован. 19 мм	"	27,0
53. Раковина чугунная	штук	3,0
54. Шифер	т.шт.	0,79
55. Гравий мелкий	кбм	800,0

Составил:

/ МИЗУЛИН /

Утверждаю в сумме
.....
.....

" " 1949 года

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ КОНТОРА РИЖСКОГО ГОРИСПОЛКОМА

РАСЦЕННАЯ ОПИСЬ РАБОТ № 2

на восстановление гаража и водонапорной
башни фабрики "Л а й м а"

На сумму 64071-00 руб.

/ Шестьдесят четыре тысячи семьдесят один руб. 00 коп./

Составлена на основании проекта,
об'емной ведомости и СЕР МЖТСЛ
в ценах 1945 года и пересчитана
в цены 1949 года

Начальник конторы	/ ЛОБОВ /
Главный инженер	/ ТОМАС /
Составил	/ ШТИФФ /
Проверил	/ МИЗУЛИН /

г. Рига, Январь 1948 года

№№	Шифр	Наименование работ	Изм.	Кол.	Цена	Сумма
<u>Каменные и бетонные работы</u>						
1.	Ш-8	Разобрать верхний слой бутовых фундаментов /акт § 1/	кбм	6,5	11,70	76,05
		Рабсила 1,70 x 6,5	руб.	76,05		
2.	2-к	Сложить бутовые фундаменты на сложном растворе с уст- ройством изоляции из 2-х слоев шотля по цементной смазке /акт § 1,2/	кбм	6,5	98,94	643,11
		Рабсила 4,91	руб.	31,92		
3.	Ш-45	Разобрать кирпичные стены на сложном растворе /акт § 4/	кбм	12	6,68	80,16
		Рабсила 6,68 x 12	руб.	80,16		
4.	17-к	Сложить кирпичные стены на сложном растворе в 1,5 кирпича /акт § 5/	кбм	51	148,09	7552,59
		Рабсила 8,82	руб.	449,82		
5.	Ш-48	Сделать перемычки на ме- таллических балках /акт § 6/	п/м	24	35-35	848-40
		Рабсила 10,20	руб.	244,80		
6.	3-п	Сделать бетонное основание на гравии под цементные полы /акт § 14/	кбм	16,5	95,65	1578,23
		Рабсила 5,90	руб.	97,35		
7.	24-п	Сделать чистые цементные полы с устройством плин- тусов и отделкой /акт § 14/	квм	110	5,70	627,00
		Рабсила 1,81	руб.	199,10		

Итого

Руб.

11405-54

Рабсила

--

1179,20

Деревянные конструкции

8. 84-д	Сделать чердачное пере- крытие под штукатурку, балки из бревен, накат из досок, подшивка тесом, смазка глиной и засыпка шлаком при пролете 5,5 м. /акт § 7/	квм	110	23,08	2538,80
	Рабсила 2,14	руб.	235,40		
9. 53-д	Сделать междуэтажное пере- крытие /без пола/ под шту- катурку с укладкой балок из брусьев с черепными брусками, накат из горбы- лей подшивки шелевкой, изоляция толем и засыпка прокаленным песком /акт § 8/	квм	9	31,65	284,85
	Рабсила 2,80 х 9	руб.	23,40		
10. 202-д	Сделать висячие двускатные стропила из досок древеси- ны и в деле	кбм	11,48	180,66	2082,98
	Рабсила 15,77 х 11,48 /акт § 9/	руб.	181,04		
11. 196-д	То-же наслонные стропила /акт § 10/	кбм	1,01	141,82	143,24
	Рабсила 18,10	руб.	18,28		
12. 31-п	Сделать чистые полы из щунтованных досок по балкам с пришивкой плин- тусов и установкой реше- ток /акт § 15/	квм	9	14,00	126,00
	Рабсила 1,00	руб.	9,00		

13. 99-д	Сделать заполнение оконных проемов с двойным заполнением створными переплетами и коробкой /акт § 23/	квм 18,2	160,77	2926,01
	Рабсила 12,15			руб. 221,13
14. 151-д	Сделать дверные заполнения с филенчатыми дверьми с гладкой из досок филенкой с прирезкой приборов /акт § 24/	квм 8,50	99,00	841,50
	Рабсила 5,43			руб. 46,16
15. 189-д	Сделать чистую лестницу с перилами горизонтальной проекции /акт § 25/	квм 5	41,97	209,85
	Рабсила 7,53			руб. 37,65
=====				
	Итого			руб. 9153-23
	Рабсила			" 772,06
	<u>Кровельные работы</u>			
16. Ш-291	Разобрать толевую кровлю на мастике /акт § 3/	квм 128	0,13	16,64
	Рабсила 0,13 х 128			руб. 16,64
17. ЕНВ 30-79	Разобрать обрешетку кровли /акт § 3/	квм 128	0,08	10,24
	Рабсила 0,08 х 128			руб. 10,24
18. Ш-259	Разобрать стропильные конструкции /акт § 3/	квм 128	0,41	52-48
	Рабсила 0,41 х 128			руб. 52,48
19. 24-кр	Покрыть крышу шифером с устройством обрешетки /акт § 11,12/	квм 191	8,01	1529,91
	Рабсила 1,03			руб. 196,73

Итого руб. 4067-86

Рабсила " 329-60

Отделочные работы

28. 2-о	Оштукатурить фасад по кирпичу сложным раствором /акт § 18/	квм	285	4-56	1299-60
	Рабсила 1.62 x 285	руб.	461-70		
29. 7-о	Оштукатурить оконные и дверные откосы шириной до 15 см.	п.м.	84	1-48	124-38
	Рабсила 0,96 x 84 /акт § 19/	руб.	80-64		
30. 46-о	Оштукатурить внутренние стены по кирпичу сложным раствором /акт § 16/	квм	267	3-51	937-17
	Рабсила 1,34 x 267	руб.	357-78		
31. 51-о	Тоже по дереву известково-алебастровым раствором /акт § 17/	квм	136	7-26	987-36
	Рабсила 1,38 x 136	руб.	187-68		
32. 81-о	Окрасить известковой краской внутренние стены и потолки /акт § 26, 27/	квм	403	0-20	80-60
	Рабсила 0,16 x 403	руб.	64-48		
33. 101-о	Окрасить фасады казеиновой краской в 2 тона /акт § 31/	квм	285	1-23	350-55
	Рабсила 0,86	руб.	245-10		
34. 86-р	Окрасить огнеупорной краской деревянные конструкции жердака /акт § 33/	квм	264	1-58	417-12
	Рабсила 0,21 x 264	руб.	55-44		
35. 112-о	Окрасить окна с двойным заполнением и по-				

	доконными досками масля-			
	ной краской за 2 раза			
	/акт § 29/	квм	18,2	10-70
	Рабсила 5,14 x 18,2	руб.	93-55	194-74
36. 115-о	Тоже дверные прѣемы			
	/акт § 30/	квм	8,5	14-26
	Рабсила 5,86	руб.	49-81	121-21
37. 138-о	Окрасить панели масляной			
	краской за 2 раза по шту-			
	катурке /акт § 28/	квм	88	3-68
	Рабсила 1,28	руб.	112-64	323-84

	Итого	руб.		4836-51
	Рабсила	"	1708-82	

Финансовая сводка

1. Каменные и бетонные		
работы	руб.	11405-54
2. Деревянные конструкции	"	9153-23
3. Кровельные работы	"	1987-33
4. Печные работы	"	4067-86
5. Отделочные работы	"	4836-51

Итого	руб.	32450-47
Коэф. 1,004	"	31576-27
Начисления 21 %	"	6631-01

Итого	руб.	38207-28
Площадковый коэф. 6,5 %	"	2483-47


Итого	руб.	40690-75
С переходным коэф. в		
цены 1949 г. = 1,49	"	60629-23
Непредвиденные работы		
5 %	"	3031-46

Итого	руб.	63660-69
Составление техдокум.	"	410-48

Всего	руб.	64071-17
Округлено	"	64071-00

/Руб. шестьдесят четыре тысячи семьдесят один 00 коп./

Пересчитал в цены 1949 г.

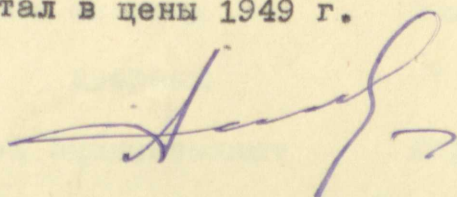

/ Адамович /

ВЫБОРКА МАТЕРИАЛОВ

1. Камни	кбм	7,5
2. Кирпича	шт.	26120
3. Песка	кбм	54,9
4. Цемента	кгр	11360
5. Извести	—"	4175
6. Гравия	кбм	16,83
7. Кирпича половняка	кбм	1,4
8. Железа круглого	кгр	25,5
9. Балок двухтавровых	—"	852
10. Бревен	кбм	13,38
11. Пиломатериала	кбм	33,9
12. Гвоздей строительных	кгр	64
13. —" — толевых	—"	0,44
14. —" — штукатурных	—"	16,3
15. Толя	квм	66
16. Глины	кбм	3,4
17. Смолы	кгр.	61
18. Антисептика	кгр.	71
19. Болтов	кгр.	114,8
20. Скоб строит.	—"	7,88
21. Переплетов	квм:	34,58
22. Закреп	шт.	58
23. Шурупов	"	743
24. Войлока	квм	29,6
25. Наличников	п.м.	51
26. Стекла	квм	31
27. Замазки	кгр	44,41
28. Приборов оконных	комп.	9
29. —" — дверных	—"	5
30. Гвоздей оцинкованных	кгр.	5,75
31. Железа кровельного	—"	244

32. Шифера	шт.	2101
33. Крепои	"	1910
34. Проволоки	кгр.	17,3
35. Стремян	"	15,6
36. Кирпича гжельского	шт.	215
37. Глины	кгр.	86
38. Приборов печных	комп.	2
39. Изразцов	шт.	624
40. Решеток вентил.	"	2
41. Алебастра	кгр.	1523
42. Роговки	квм	141
43. Драни	шт.	4896
44. Краски казеиновой	кгр.	91
45. -" - огнеупорной	"	90
46. Олифа	"	52
47. Белила	"	25
48. Краски тертой	"	9
49. Мела	"	61

Составил

/ Инж. А.Штифф /

28

ВЕДОМОСТЬ ОБ'ЕМОВ РАБОТ

Гараж и водонапорная башня .

1. Снять верхние слои фундаментов и сложить заново	кбм	6,50
2. Сделать изоляцию из толя в 2 слоя с осмолкой и выравниванием цементного слоя	квм	21
3. Разобрать крышу /толевая с обрешеткой и стропилами/ горизонт. проекции	---	128,0
4. Разобрать кирпичные стены	кбм	12
5. Сложить новые кирпичные стены в 1 1/2 к.	---	51
6. Сделать перемычки на железных балках	п.м.	24
7. Сделать чердачное перекрытие на деревянных балках и подшивкой под штукатурку	квм.	110
8. Тоже междуэтажное перекрытие в водонапорной башне	---	9
9. Установить конструкцию двухскатной крыши	кбм	196
10. Тоже односкатной крыши	кбм	18
11. Сделать обрешетку под шифер	---	191
12. Покрыть крышу шифером	---	191
13. Сложить трубу в два канала	---	11,50
14. Сделать бетонные полы по соответствен. основанию	квм	110
15. Настлать чистые деревянные полы в водонапорной башне	---	9
16. Оштукатурить каменные стены внутри	---	267
17. --- деревянные потолки	---	136
18. --- фасадные стены, простые	---	285
19. --- оконные и дверные откосы	---	84
20. Сделать водосточные трубы	---	12
21. --- желоба	---	54
22. Установить вентиляционные решетки	---	2
23. Устроить оконные проемы /размеры в свету/	квм	18,20
24. --- дверные проемы	---	8,50
25. Сделать наружную деревянную лестницу и площадку с деревянными перилами - в проекции	---	5,0
26. Побелить потолок /известковая/	---	136,0
27. --- стены ---	---	267
28. Окрасить панели масляной краской по штукатурке	---	88
29. --- окна --- ---	---	18,20
30. --- двери --- ---	---	8,50

31. Окрасить фасады казеиновой краской	квм.	285,0
32. Остеклить окна полуторным бемским стеклом	—" "	36
33. Окрасить огнезащитной краской конструкции крыши	—" "	264
34. Сложить печи	кбм	4,3
35. Облицовать печи красными изразцами	—" "	24,0
36. Сделать основания из кирпича под печи и трубу	кбм	2

Утверждаю в сумме
.....
.....

" " 1949 года

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ КОНТОРА РИЖСКОГО ГОРИСПОЛКОМА

РАСЦЕННАЯ ОПИСЬ РАБОТ № 3

На постройку насосной станции для фабрики
" Л а й м а "

На сумму Руб. 20658-00

/ Двадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь руб. 00 коп./

Составлена на основании проекта
по СЕР МЖТСЛ изд. 1947 года в
ценах 1945 года и пересчитана в
цены 1949 г.

Начальник конторы	/ ЛОБОВ /
Главный инженер	/ ТОМАС /
Составил	/ МИЗУЛИН /
Автор проекта	/ ЩЕРВИНСКИЙ /
Проверил	/ ШТИФФ /

г. Рига, Январь 1947 года

№№	Шифр	Наименование работ	Изм.	Кол.	Цена	Сумма
<u>Земляные работы</u>						
1.	1-339-з	Срезка растительного грунта	квм	87	0,12	10-44
		Рабсила 0,12	руб.	10,44		
2.	1-343-з	Планировка площади под застройку	квм	87	0,24	20-88
		Рабсила 0,24	руб.	20,88		
3.	1-158-з	Рытье котлована глуби- ной до 2-х метров в грунте легкой категории	кбм	58	7-54	437-32
		Рабсила 3,26	руб.	189-08		
		Возврат 0,95	руб.	55-10		
4.	1-252-з	Отвозка грунта тачками на расстоянии 50 п/м	кбм	54	1-05	56-70
		Рабсила 1,05	руб.	56,70		
5.	Ш-451	Отвозка грунта на свал- ку автомашинами на рас- стояние до 3-х клм	тон. кбм	85 56,7	9,32	792-20
Итого			руб.			1317-54
Рабсила			"-	277-10		
<u>Бетонные и каменные работы</u>						
6.	21-жб	Устройство бетонных фун- даментов с последующей разборкой опалубки	кбм	4	109-27	437-08
		Рабсила 5,49	руб.	21,96		

.	Возврат 0,84	руб. 3,36		
7. 15-к	Устройство изоляции в 2 слоя из толя на смоле по фундаментам с выравнива- нием цементным раствором	квм 10	5-38	53-80
	Рабсила 0,24	руб. 2-40		
8. 1-46-жб	Устройство железобетон- ных стен с арматурой	кбм 24	202-27	4854-48
	Рабсила 25,87	руб. 620-87		
	Возврат 12,85	руб. 308-40		
9. 1-48-к	Устройство боковой изо- ляции битумом	квм 61	2-87	175-07
	Рабсила 0,50	руб. 30-50		
10. 1-10-к	Тоже изоляции глиной толщиной 25 см	кбм 15,5	65-41	1013-86
	Рабсила 5,31	руб. 82-31		
11. 1-55-жб	Устройство лестницы на железобетонных косоурах	квм 1,8	152-73	274-91
	Рабсила 12,73	руб. 22,91		
	Возврат 8,03	руб. 14,45		
12. 1-3-п	Устройство бетонной под- готовки и чистого цемент-			
1-24-п	ного пола	квм 9	5-70	51-30
		кбм 1,35	95-65	129-13
	Рабсила /1,35 x 5,90/ + + /9,0 x 1,8/	руб. 24,26		
13. Ш-82	Заготовка и укладка ме- таллических балок № 14	п.м. 10,5	7-84	82-32
	Рабсила 1,02	руб. 10,71		
14. 1-39-жб	Устройство железо-бетон- ного перекрытия по метал- лическим балкам /бетон марки "90"/	кбм 1,9	191,44	

	Рабсила 25,79	руб.	49-00	
	Возврат 3,18	"	6-04	
15.	1-15-к Уложить по перекрытию толь в два слоя с ос- молкой	квм	19	5-38 102-22
	Рабсила 0,24	руб.	4-56	
16.	1-68-д Уложить слой глины толщиной 10 см.	кбм	2,0	79-07 158-14
	Рабсила 5,84	руб.	11,68	
<hr/>				
	Итого	руб.		7696-05
	Рабсила	"	881-16	

Столярные работы

17.	1-163-д Изготовить и устано- вить двери на шпон- ках в шпунт /без установки коробок/	квм	4	40-10 160-40
	Рабсила 1,17	руб.	4-68	
18.	П-807 Изготовить и установить к=0,5 деревянную трубу с жа- люзами	квм	2	31,89 x 0,5 31,90 = 15,95
	Рабсила 8,99 x 0,5 x 2	руб.	8-99	
<hr/>				
	Итого	руб.		192-30
	Рабсила	"	13-67	

Разные работы

19.	1-364-з Произвести обышку погребца песчаным грунтом	кбм	52	2-33 121-16
	Рабсила 2,33	руб.	121,16	
20.	1-337-з По слою песка произ- вести насыпку расти- тельной земли слоем 25 см. с подвозкой грунта			

автомашинами на 5 км и раз-
равниванием и планировкой
поверхности с посевом травы

кбм	52	7-72	401-44
квм	208	1-75	364-00

Рабсила /52,0 x 1,31/ + /0,22 x 208/=

= руб. 113-83

21. 1-207	По периметру погреба выко-			
1-210	пать водоотводные канавки	кбм	7	1,83 12,81
	Рабсила 1,83	руб.	12,81	

22. 1-354-з	Одернование водоотводных			
	канавок	квм	42	3-21 134-82
	Рабсила 0,71	руб.	29-82	

23. 1-64-о	Затирка бетонных поверхнос-			
	тей цементным раствором	квм	40	1-33 53-20
	Рабсила 0,77	руб.	30,80	

24. 1-81-о	Произвести побелку стен и			
	потолков известью	квм	59	0,20 11-80
	Рабсила 0,16	руб.	9,44	

25. 1-109-о	Окраска /простая/ дверей			
	масляной краской	квм	4	6-57 26-28
	Рабсила 1,48	руб.	5,92	

Итого	руб.	1125-51
Рабсила	"-	323,83

Финансовая сводка

1. Земляные работы	руб.	1317-54
2. Бетонные и каменные работы	"	7696-05
3. Столярные работы	"	192,30
4. Разные	"-	1125,51
Итого	руб.	10331,40

Коеф. 1,004	Руб. 10331-40
Начисления 21 %	" 2178-26

Итого	Руб. 12550-99
Площадковый коеф. 6,5 %	" 815-81

Итого	Руб. 13366-80
Возврат материалов по	
"п"п" 3,6,8,11,14	" 387-35

Итого	Руб. 12979-45
С переходным коеф. в цены	
1949 г. = 1,49	Руб. 19339-39
Непредвиденные расходы	
5 %	" 966-97

Итого	Руб. 20306-36
Составление техдокум.	" 352-00


ВСЕГО	Руб. 20658-36
Округлено	" 20658-00

/ Руб. двадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь 00 коп. /

Составил:

/ МИЗУЛИН /

Пересчитал в цены
1949 года

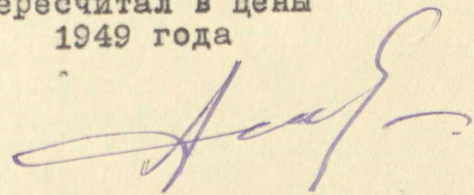

/ АДАМОВИЧ /

ВЫБОРКА МАТЕРИАЛОВ

1. Бревна	кбм	0,27
2. Доски разные	—" "	11,1
3. Гвоздей —"	—" "	40,2
4. Цемент	тон.	9,0
5. Гравий	кбм	4,5
6. Песок	—" "	73,1
7. Камень бутовый	—" "	1,6
8. Толь	квм	67
9. Смола	кгр	64
10. Проволока	кгр.	7,3
11. Катанка	тон.	0,95
12. Железо круглов	—" "	0,28
13. Битума	тон.	0,134
14. Глина	кбм	17,6
15. Ступени ж/б	п/м	2,7
16. Решеток железных	кгр	36
17. Балок двухтавровых № 14	п/м	10,6
18. Железо котельное	кгр	13
19. Петель дверных	пар	2
20. Приборов дверных	комп.	2
21. Извести	кгр.	12
22. Олифы	—" "	2,3
23. Белила	—" "	0,5
24. Краска тертая	—" "	0,54

Составил:

/ Инж. Д. МИЗУЛИН /

Утверждаю в сумме
.....
.....

" " 1949 года

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ КОНТОРА РИЖСКОГО ГОРИСПОЛКОМА

РАСЦЕННАЯ ОПИСЬ РАБОТ № 4

На электроосвещение отделения сухого и
сгущенного молока фабрики "Л а й м а"

На сумму Руб. 5357-00

/ Руб. пять тысяч триста пятьдесят семь 00 коп. /

Составлена по сборнику единичных расценок МКХ ЛССР изд. 1946 г. , ценнику на электромонтажные работы НКС СССР том ХУ1 изд. 1940 г. и ценнику на электромонтажные работы НКС СССР том III изд. 1939 г. и пересчит. в цены 1949 г.

Начальник конторы

/ ЛОВОВ /

Главный инженер

/ ТОМАС /

Составил

/ КОМАРОВ /

Проверил

/ МИЗУЛИН /

г. Рига, Январь 1948 года.

№№	Шифр	Наименование работ	Изм.	Кол.	Цена	Сумма
Раздел 1						
1.	1463	Установить арматуру "Лицетта"	шт.	40	15-52	620-80
		Рабсила 0,91 x 40	руб.	36,40		
2.	1463	Установить арматуру наружного освещения	шт.	5	15-52	77-60
		Рабсила 0,91 x 5	руб.	4-55		
3.	1447	Установить штепсельные розетки	шт.	10	4-94	94-40
		Рабсила 0,37 x 10	руб.	3,70		
4.	1447	Установить выключатели нормальные	шт.	36	4-94	177-84
		Рабсила 0,37 x 36	руб.	13-32		
5.	1448	Установить герметические выключатели	шт.	5	13-94	69-70
		Рабсила 0,44 x 5	руб.	2-20		
6.	1451	Установить потолочные патроны	шт.	2	1-94	3-88
		Рабсила 0,36 x 2	руб.	0,72		
7.	1481	Установить щиток мраморный с 3-х полюсным рубильником на 25 ампер	шт.	1	31-08	31-08
		Рабсила 0,73 x 1	руб.	0,73		
8.	1479	Установить коробку с 3-х полюсными пластинчатыми предохранителями до 100 ампер	шт.	1	16-44	16-44
		Рабсила 0,32 x 1	руб.	3,20		

9. 1488	Установить мраморный шток до 8 групп с предохранителями "Н"-Е-27	шт. 2	77-27	154-54
	Рабсила 3,98 x 2	руб. 7-96		
10. 1416	Проложить линию в трубках Бергмана один провод в трубке при сеч. провода 16 квмм.	мт 24	4-28	102-72
	Рабсила 24 x 0,85	руб. 20,40		
11. 1445	Сделать проходы через кирпичные стены	прох. 2	22-08	44-16
	Рабсила 3,72 x 2	руб. 7-44		
12. 1470	Ввод концов провода под контакт	10 конц. 30	3-56	106-80
	Рабсила 0,84 x 30	руб. 25-20		
<hr/>				
	Итого	Руб.		1454-96
	В т.ч. рабсила	"	125-82	"
	Коеф. 1,004	"	"	1460-78
	Накладные расходы 130 % на стоимость рабсилы			"
	125,82 x 1,3 =	Руб.		163-57
<hr/>				
	Итого	Руб.		1624-35
	Поправочный коеф. 1,08 к ценам 1945 г.			"
	1624,35 x 1,08 =	Руб.		1754-30
	С переходным коеф. в цены 1949 г. = 1,49	Руб.		2613-91
	Непредвиденные работы 5 %	"		130-70
<hr/>				
	ВСЕГО	Руб.		2744-61

Раздел П

13. НВС-10	Проложить линию проводом ПР-500 на изоляторах по готовым деревянным столбам	1 км	0,216	539-00	116-42
	Провод ПР-500 сеч. 16 кв.мм	100 м.	2,16	157-32	339-81
	Рабсила 7,2 x 0,216 x 1,31 руб.		2-04		
14. 8 МП/5	Проложить линию проводом Куло сеч. 2 x 2,5 кв.мм	100 мт.	3,46	201-50	697-19
	Провод Куло 2 x 2,5 кв.мм	"-	3,46	97-94	338-87
	Рабсила 132,1 x 3,46 x 1,26	"-	575-90		
15. 8 МП/6	Тоже сеч. 3 x 2,5 кв.мм.	100 мт.	0,26	221-70	59-72
	Провод Куло 3 x 2,5 кв.мм.	"-	0,26	117-82	30-63
	Рабсила 148,7 x 0,26 x 1,26 руб.		48,71		
16. 16 МП/1	Сделать проходы через кирпичные стены	1 прох.	20	3-30	66-00
	Рабсила 2,0 x 20 x 1,26	руб.	50,40		
17. 15 МП/1	Сделать проходы через деревянные стены	1 прох.	20	0,90	18-00
	Рабсила 0,6 x 20 x 1,26	руб.	15-12		
Итого		Руб.			1666-64
В т.ч. рабсила		"		692-17	
Площадковый коэф. 7 % согласно § 2 общей части ценников		"			116-66
Итого по разд. П		Руб.			1783-30
С переходным коэф. в цены 1949 г. = 1,49		Руб.			2612-12
Всего по разделам 1-П		Руб.			5356-73
Округлено					5357-00

Составил

/ КОМАРОВ /

Пересчитал в цены 1949 г.

/ АДАМОВИЧ /

ВЫБОРКА МАТЕРИАЛОВ

1.	Провод марки ПР-500 сеч. 16 кв.мм	м.	240
2.	--- Куло 2-х жильный сеч. 2 х 2,5	"	246
3.	--- --- 3-х --- --- 3 х 2,5	"	26
4.	Арматура "Люцетта" цельного молочного стекла до 200 ватт с нормальным патроном	комп.	40
5.	Арматура наружного освещения до 200 ватт с прозрачным стеклом и нормальным фарфоровым патроном	---	5
6.	Выключатели герметический	шт.	5
7.	--- нормальный	"	36
8.	Штепсельная розетка	"	10
9.	Патроны потолочные	"	2
10.	Изоляторы фарфоровые ТФ-4	"	10
11.	Крюки Д = 13,5 мм к изоляторам	"	10
12.	Воронки фарфоровые В-35	"	5
13.	Втулки --- В- Г-Б-25	"	42
14.	--- --- ВТ-К-35	"	64
15.	--- --- ВТ-Д-16	"	38
16.	Трубок Бергмана Д = 36 мм	шт.	8
17.	--- --- Д = 23 мм	"	16
18.	Скобы для провода Куло	шт.	1500
19.	Шурупы 10,0 х 120	кгр.	1
20.	--- 8,0 х 70	---	3
21.	--- 6,0 х 35	---	5
22.	--- 4,0 х 35	---	9
23.	--- 4,0 х 2,6	---	6
24.	Коробка чугунная с 3-х полюсным пластинчатым предохранителем до 100 ампер	комп.	1

25. Предохранители "Н"Е-27 с конт. винтами и вставками	комп.	18
26. Ролики фарфоровые РП-95	шт.	10
27. Розетки потолочные	"	40
28. "- осветительные	"	62
29. Рубильник 3-х полюсный до 25 ампер на мраморной плите	комп.	1
30. Трубка эбонитовая Д = 11 мм	м.	6
31. Лента изоляционная черная	кгр.	1
32. Гипс	"	6
33. Мраморные плитки размером 500 x 400 мм	шт.	2

Составил

/ Инж. КОМАРОВ /

Утверждаю в сумме
.....
.....

" " 1949 года

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ КОНТОРА РИЖСКОГО ГОРИСПОЛКОМА

РАСЦЕННАЯ ОПИСЬ РАБОТ № 5

На монтаж оборудования завода сухого и
сгущенного молока в Кримулдской волости
Рижского уезда

На сумму Руб. 100744-00

/ Руб. Сто тысяч семьсот сорок четыре 00 коп. /

Смета составлена на основании:
1. Ценник НКС СССР том XIY 1940 г.
2. Ценник оборудования №-965
утвержденного Экономсоветом при
СНК СССР. Пересчитана в цены 1949 г.

Начальник конторы / ЛОБОВ /

Главный инженер / ТОМАС /

Составил / ЛЕЙН /

Проверил / МИЗУЛИН /

г. Р и г а

№№	Шифр	Наименование работ	Изм.	Колич.	Цена	Сумма
1.	X1Y 6/3	Монтаж поверхностных охладителей	штук	5	112-00	560-00
	Цен. № 965	Стоимость охладителей	"	5	3700-00	18500-00
2.	X1Y 6/2	Монтаж сборника молока	"	1	120-00	120-00
	№ 965	Стоимость сборника	"	1	8200-00	8200-00
3.	X1Y §/18	Монтаж сепаратора 2000 л/ч	"	1	368-00	368-00
	№ 965	Стоим. сепаратора 2000 л/ч	"	1	7000-00	7000-00
4.	X1Y 2/1	Монтаж вакуумаппарата	"	1	1279-00	1279-00
	№ 965	Стоимость -"-	штук	1	11000-00	11000-00
5.	X1Y 6/2	Монтаж охладительной ванны ОХВ-20	"	1	120-00	120-00
	№ 965	Стоим. охлад. ванны	"	1	6800-00	6800-00
6.	X1Y 3/22	Монтаж вальцевой суши	"	1	1584-00	1584-00
7.	X1Y 11 2/11	Монтаж дезинтегратора КДС	"	1	897-00	897-00
		Стоим. дезинтегратора	"	1	5500-00	5500-00
8.	6/24	Монтаж люлечного под'емника "ЛП-2", на два этажа	"	1	1957-00	1957-00
		Стоимость под'емника	"	1	9700-00	9700-00
Итого			Руб.			73585-00
в т.ч. а/ Монтаж			"		6885-00	
б/ Оборудование			"		66700-00	
Начисления 2 % /заказ и хранение/оборудования			"			1334-00
Итого			Руб.			74919-00
Площадковый коэф. 5 % от суммы /73585,00 - 66700,00/ х 0,05 =			Руб.			344-25
Итого			Руб.			75263-25
С переходным коэф. в цены 1949 г. = 1,32 на оборудование от суммы Руб. /66700,00 + 1334,00/ =			Руб.	68034,00		90485-22
С переходным коэф. в цены 1949 г. = 1,49 на монтаж оборудования от суммы Руб. 6885,00			Руб.		10258-65	
Всего по смете			Руб.			100743-87
Округлено			"			100744-00

/Руб. Сто тысяч семьсот сорок четыре 00 коп. //

Составил

/ЛЕЙН/ Пересч. в цены 1949 г. *Алекс* /АДАМОВИЧ/

П Р И К А З

ПО МИНИСТЕРСТВУ ЦИПЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

№ 441

г. Рига

" 10 " Августа 1949 г.

" Об утверждении сводной сметы на постройку и оборудование здания котельной кондитерской фабрики "Лайма" в ценах 1949 года "


Представленную дирекцией кондитерской фабрики "Лайма" сводную смету на постройку и оборудование здания котельной кондитерской фабрики "Лайма", пересчитанную в ценах 1949-года, утвердить в сметных ценах 1949 года в сумме -1108431 руб-лей.

Н.с. Министра
Ципевой промышленности Латв.ССР

(КЛЕМЕНЧУК)

Разослать: ОКС- 2
Спецотдел-1
Прокурат- 1
" Лайма " - 2

С подлинным верно.
" _____ " 194. г.



П Р И К А З

ПО МИНИСТЕРСТВУ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛАТВ. ССР

г. Рига

№ 442

"10" августа 1949г

" Об утверждении сводной сметы на восстановление и реконструкцию цеха сухого и сгущенного молока кондит.фабрики " Лайма " в ценах 1949 года " .

Представленную дирекцией кондитерской фабрики " Лайма " сводную смету на восстановление и реконструкцию цеха сухого и сгущенного молока кондитерской фабрики " Лайма ", пересчитанную в ценах 1949 года, утвердить в сметных ценах 1949 - года в сумме 436 тыс. рублей.

Зам. М и н и с т р а
Пищевой Промышленности Латв. ССР

/КЛЕМЕНЧУК/

Разослать: ОКС- 2
 Спецотдел-1
 Прокурат- 1
 " Лайма"- 2

С подлинным верно.
..... 194. г.

Shlter